


BE 425-60



粗目スクリーンと微粒子用サイクロンアタッチメントを備えた、コンパクトなデサンダープラントは、特に掘進作業における展開に適しています。
基本ユニットを微粒子用サイクロンアタッチメントと様々な粗目スクリーンユニットによって拡張して、異なる運転条件に対応が可能です

The compact desanding plant with coarse screen and desilter attachment is particularly suited for deployment on tunneling works.
The base unit can be extended by a desilter attachment and a variable coarse screen unit enabling it to be adapted to different operating conditions.

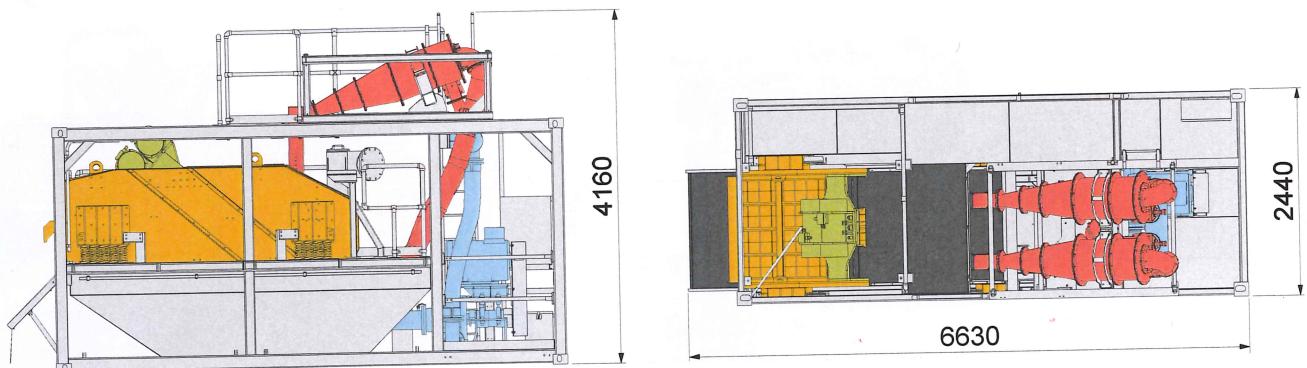

容量	Capacity	m^3/h	425
ポンプ	Pump	"	1×8
回転数	Rotation speed	rpm	
設備出力	Installed power	kW	89
ポンプモーター	Pump motor	kW	75
振動スクリーンモーターh(微細用)	Vib. screen motor (for fine)	kW	2×7
電圧/周波数(代替)	Voltage/frequency (alternative)	V/Hz	400 / 50 (220/60 または 460/60)
サイクロン	Cyclones		2
直径	Diameter	mm	450
分級点 d ₅₀	Cut point d ₅₀	mm	0,060
スクリーン	Screens		
総スクリーン面積	Total screen area	m^2	9,75
粗スクリーン	Coarse screen		
メッシュ幅	Mesh width	mm	5 x 25
スクリーン面積	Screen area	m^2	5,25
スクリーンの傾斜(下向き)	Screen inclination (downwards)	°	0
脱水スクリーン	Dewatering screen		
メッシュ幅	Mesh width	mm	0,4 x 16
面積	Area	m^2	4,50
スクリーンの傾斜(上向き)	Screen inclination (upward)	°	3
重量	Weight	kg	9.700